


## PW 6163 [EL WEK MF]

Hygienewaschmaschine, elektrobeheizt

in Trennwandausführung für Senioren- und Pflegeheime sowie Krankenhäuser.

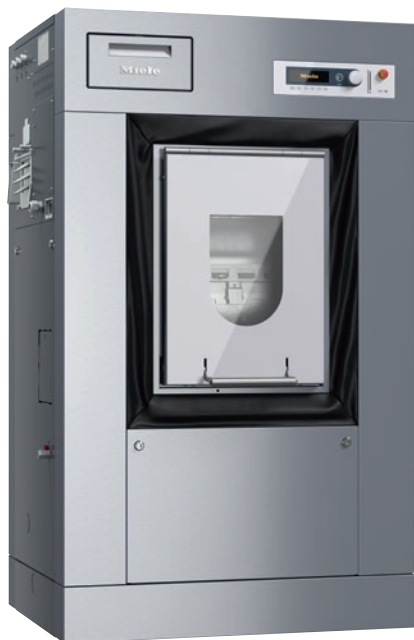

- Trommelvolumen 160 l ,  
Füllgewicht 16,0 kg
- Komfortable Flüssigdosierung &  
Spezial-Desinfektionsprogramme \*
- Höchste Miele Qualität –  
Schontrommel und  
Edelstahlfronten
- Sehr effizient dank  
niedriger Verbräuche &  
Spitzenlastabschaltung
- Optimale Schleudерergebnisse –  
Restfeuchte 46 % \*\*, g-Faktor 400

\* Für ein optimales Einspülen von flüssigen Medien  
ist das Flüssigdosiermodul mit einem zusätzlichen  
Kaltwasseranschluss ausgestattet.

\*\* Restfeuchteangabe bezogen auf Warmspülen im letzten  
Spülgang.

EAN: 4002516446606 / Materialnummer: 11812760 /

Alte Materialnummer: 51616308ZER

### Bauform und Ausführung

|                                            |                      |
|--------------------------------------------|----------------------|
| Bauform                                    | Hygienewaschmaschine |
| Linie                                      | Professional         |
| Front                                      | Edelstahl            |
| Füllverhältnis                             | 1:10                 |
| Beladungsmenge in kg                       | 16,0                 |
| Trommelvolumen in l                        | 160                  |
| Türöffnung [B] in mm reine Seite           | 352                  |
| Türöffnung [H] in mm reine Seite           | 366                  |
| Türöffnung [B] in mm unreine Seite         | 352                  |
| Türöffnung [H] in mm unreine Seite         | 366                  |
| Türöffnungswinkel in Grad                  | 153                  |
| Wartungsfreier Motor mit Frequenzumrichter | •                    |
| Schontrommel aus Edelstahl                 | •                    |

### Anwendung

|                                            |   |
|--------------------------------------------|---|
| Geeignet für Senioren- und Pflegeheime     | • |
| Geeignet für das Facility Management       | • |
| Geeignet für die Wäscherei und Mangelstube | • |
| Geeignet für Feuerwehr und Rettungsdienste | • |
| Geeignet für das Krankenhaus               | • |

### Leistungsdaten

|                                                                        |       |
|------------------------------------------------------------------------|-------|
| Geprüfte Viruswirksamkeit                                              | •     |
| Geprüfte Hygiene                                                       | •     |
| Spezifischer Wasserverbrauch bei Anschluss an<br>Warmwasser in l/kg    | 9,63  |
| Spezifischer Energieverbrauch bei Anschluss an<br>Warmwasser in kWh/kg | 0,13  |
| Programmlaufzeit bei Anschluss an Kaltwasser in Min.                   | 63    |
| Programmlaufzeit bei Anschluss an Warmwasser in Min.                   | 55    |
| Restfeuchte bei Kaltspülen in %                                        | 48    |
| Restfeuchte bei<br>Warmspülen in %                                     | 46    |
| Schleuderdrehzahl in U/Min.                                            | 1025  |
| g-Faktor                                                               | 400   |
| Getestete Betriebsstunden                                              | 30000 |

### Steuerung

|                              |                     |
|------------------------------|---------------------|
| Steuerungstyp                | Profitronic M       |
| Programmierbarkeit           | Frei programmierbar |
| Max. Startzeitvorwahl in h   | Frei wählbar        |
| Restzeitanzeige              | •                   |
| Programmablaufanzeige        | •                   |
| Einstellbare Displaysprachen | •                   |


### Grund-/ Zielgruppenprogramme

|                                          |   |
|------------------------------------------|---|
| Grundprogramme                           | • |
| Programme für Hotellerie und Gastronomie | • |
| Programme für Senioren- und Pflegeheime  | • |
| Programme für das Facility Management    | • |
| Programme für Textilreinigungen          | • |

## PW 6163 [EL WEK MF]

Hygienewaschmaschine, elektrobeheizt

in Trennwandausführung für Senioren- und Pflegeheime sowie Krankenhäuser.

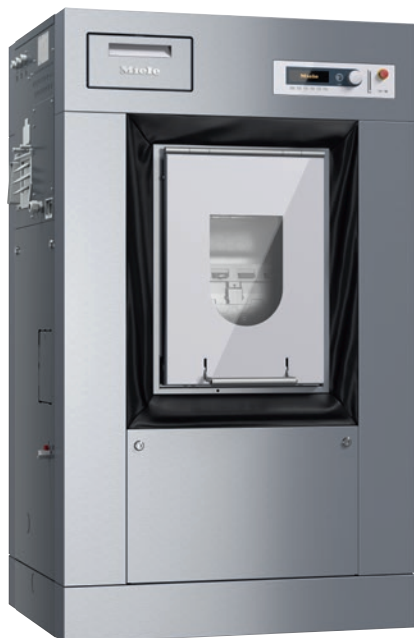

EAN: 4002516446606 / Materialnummer: 11812760 /

Alte Materialnummer: 51616308ZER

|                                                        |   |
|--------------------------------------------------------|---|
| Programme für Handwerksbetriebe                        | • |
| Programme für Feuerwehren und Rettungsdienste          | • |
| Programme für Gestüte/Reiterhöfe/Reitställe            | • |
| Programme für Krankenhäuser                            | • |
| Programme für Kosmetik-, Wellness- und Fitnessbereiche | • |

### Dosierung

|                                                           |          |
|-----------------------------------------------------------|----------|
| Einspülkasten                                             | 4 Fächer |
| Flüssigdosiermodul                                        | •        |
| Maximale Anschlussmöglichkeiten für Dosierpumpen [Anzahl] | 12       |
| Leerstandsensierung                                       | •        |

### Standard Elektroanschluss

|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| Beheizungsart         | Elektro            |
| Elektroanschluss      | 3N AC 400V 50/60HZ |
| Heizleistung in kW    | 15,00              |
| Gesamtanschluss in kW | 18,00              |
| Absicherung in A      | 25                 |

### Wasseranschluss/-ablauf

|                     |                                |
|---------------------|--------------------------------|
| Kaltwasser [Anzahl] | 2x 1/2" mit 3/4" Verschraubung |
| Warmwasser [Anzahl] | 1x 1/2" mit 3/4" Verschraubung |
| Hartwasser [Anzahl] | 2x 1/2" mit 3/4" Verschraubung |
| Ablaufventil        | DN 70                          |

### Maße und Gewicht

|                              |       |
|------------------------------|-------|
| Außenmaß, Nettohöhe in mm    | 1718  |
| Außenmaß, Nettobreite in mm  | 1153  |
| Außenmaß, Nettotiefe in mm   | 1070  |
| Außenmaß, Bruttohöhe in mm   | 1800  |
| Außenmaß, Bruttobreite in mm | 1310  |
| Außenmaß, Bruttotiefe in mm  | 1138  |
| Nettogewicht in kg           | 630,0 |
| Bruttogewicht in kg          | 648   |
| Maximale Bodenbelastung in N | 7479  |

### Emissionswerte

|                                            |                    |
|--------------------------------------------|--------------------|
| Emissions-Schalldruckpegel am Arbeitsplatz | 70 dB(A) re 20 µPa |
| Wärmeabgabe an den Raum in MJ/h            | 6,50               |

### Ausstattung

|                                                     |   |
|-----------------------------------------------------|---|
| Patentierter Vorentwässerung                        | • |
| Tuchaufbereitung                                    | • |
| Unwuchtüberwachung                                  | • |
| Temperaturüberwachung                               | • |
| 2. Display auf der reinen Seite                     | • |
| Automatische Trommelpositionierung und -arretierung | • |
| Spezialheizkörper                                   | • |
| Mengenautomatik+                                    | • |
| Volumenstromzähler (Option)                         | • |
| Kommunikationsschacht                               | • |

## PW 6163 [EL WEK MF]

Hygienewaschmaschine, elektrobeheizt

in Trennwandausführung für Senioren- und Pflegeheime sowie Krankenhäuser.



EAN: 4002516446606 / Materialnummer: 11812760 /

Alte Materialnummer: 51616308ZER

|                                             |     |
|---------------------------------------------|-----|
| Effizientes Hochschleudern                  | •   |
| Not-Halt-Schalter                           | •   |
| Geräteunabhängiges Zubehör                  | •   |
| <b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>         |     |
| Recyclingquote in %                         | 95  |
| <b>Anschlussmöglichkeiten</b>               |     |
| Optische Schnittstelle für Servicezugang    | •   |
| Schnittstellenmodul RS 232 (Option)         | •   |
| Spitzenlastabschaltung / Energiemanagement  | •   |
| Betriebsdatenerfassung                      | •   |
| Wasserrückgewinnung (Option)                | •   |
| <b>Kapazitäten</b>                          |     |
| Synthetikbetten [Anzahl]                    | 2   |
| Synthetikkissen [Anzahl]                    | 4   |
| Federbetten [Anzahl]                        | 2   |
| Federkissen [Anzahl]                        | 4   |
| Wischtücher, 22 g [Anzahl]                  | 365 |
| Mopps, Baumwolle, 40 cm / 190 g [Anzahl]    | 84  |
| Mopps, Baumwolle, 50 cm / 220 g [Anzahl]    | 73  |
| Mopps, Mikrofaser, 40 cm / 120 g [Anzahl]   | 133 |
| Mopps, Mikrofaser, 50 cm / 170 g [Anzahl]   | 94  |
| <b>Normen, Prüf- und Kennzeichen</b>        |     |
| CE                                          | •   |
| VDE-EMC                                     | •   |
| VDE                                         | •   |
| Spritzwasserschutz IP X4                    | •   |
| UKCA                                        | •   |
| WEEE                                        | •   |
| Maschinenrichtlinienkonform nach 2006/42/EG | •   |