

PRI 318 [EL LAM IB RF]

Muldenmangel, Elektro
mit Lamellenbewicklung, Gurteingabe und Wäscherückführung.



- Leistung 87,0 kg/h*, Walzendurchmesser 300 mm, Arbeitsbreite 1750 mm
- Schnelle Abkühlung der Textilien – EasyFold-Ausgabetisch
- Modernste Steuerung – Touchdisplay
- Schnelle Anwahl der wichtigsten Einstellungen – Favoritenprogramm
- Höchste Mangleleistung – flexibel gelagerte Mulde

* Bei 25 % Restfeuchte – Leistungsangaben nach DIN 11 902: Die real erreichbare Mangleleistung hängt von den Rahmenbedingungen, wie beispielsweise Wäscheart und der Erfahrung des Bedienpersonals ab.

EAN: 4002516367888 / Materialnummer: 11607830 /
Alte Materialnummer: 53318104EU

Bauform und Ausführung

Bauform	Fronts. Wäscheingabe, Rücks. Wäscheausgabe
Wandbündige Aufstellmöglichkeit	•
Linie	Professional
Außenverkleidung	Eisengrau
Walzendurchmesser in mm	300
Arbeitsbreite in mm	1750
Muldenmaterial	Aluminium
Mangelunterbewicklung	Lamellenfederbewicklung
Mangeltuch	Aramid-Nadelfiltztuch

Anwendung

Geeignet für Hotellerie und Gastronomie	•
Geeignet für Senioren- und Pflegeheime	•
Geeignet für die Wäscherei und Mangelstube	•
Geeignet für das Krankenhaus	•
Geeignet für den Offshore-Einsatz	•

Leistungsdaten

Max. Mangleleistung bei 25 % Restfeuchte in kg/h	87,0
Getestete Betriebsstunden	20000

Steuerung

Steuerungstyp	Touch-Display
Touch-Display (Option)	Touch-Display PRI
Programmeinstellung	Einstellung definierter Programmparameter

Minimale Mangelgeschwindigkeit, regelbar in m/Min.	1,2
Maximale Mangelgeschwindigkeit, regelbar in m/Min.	4,6
Einstellbare Temperatur	Stufenlos

Standard Elektroanschluss

Beheizungsart	Elektro
Elektroanschluss	3N AC 400V 50-60HZ
Heizleistung Elektro in kW	17,00
Gesamtanschluss in kW	18,30
Absicherung in A	35

Maße und Gewicht

Außenmaß, Nettohöhe in mm	1110
Außenmaß, Nettobreite in mm	2469
Außenmaß, Nettotiefe in mm	1377
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	1388
Außenmaß, Bruttobreite in mm	2576
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	1096
Nettogewicht in kg	415
Bruttogewicht in kg	492
Maximale Bodenbelastung in N	4071


Emissionswerte

Emissions-Schalldruckpegel am Arbeitsplatz	56 dB(A) re 20 µPa
Wärmeabgabe an den Raum in MJ/h	10,80

PRI 318 [EL LAM IB RF]

Muldenmangel, Elektro

mit Lamellenbewicklung, Gurteingabe und Wäscherückführung.

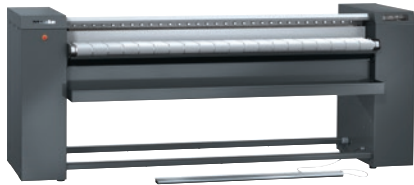

EAN: 4002516367888 / Materialnummer: 11607830 /

Alte Materialnummer: 53318104EU

Ausstattung

Patentierter Ausgabetisch EasyFold	•
Ausgabetischverlängerung (Option)	•
HPC-Mulde	•
Fingerschutzautomatik / Fingerschutzleiste	•
Fußschaltleiste FlexControl	•
Eingabetisch mit Gurteingabe	•
Wäscheabstreifer	•
Wäschekasten	•
Wäscherückführung	•
Favoritenprogramm	•
Falscheingabeerkennung	•
Luftfederung	•
Pausenfunktion	•
Hoher Anpressdruck	•
Anzeige Muldenreinigung und wachsen	•
Not-Halt-Schalter	•
Pflegeset APRI 319 für die Mulde im Lieferumfang enthalten	•

Geräteunabhängiges Zubehör

•

Effizienz und Nachhaltigkeit

Recyclingquote in %

98

Anschlussmöglichkeiten

Spitzenlastabschaltung / Energiemanagement (Option)

•

Normen, Prüf- und Kennzeichen

VDE	•
CE	•
WEEE	•
VDE-EMC	•
Spritzwasserschutz IPX0	•
UKCA	•
Maschinenrichtlinienkonform nach 2006/42/EG	•