


## PRI 421 [EL LAM] Muldenmangel, Elektro mit Lamellenbewicklung für optimale Finishergebnisse.

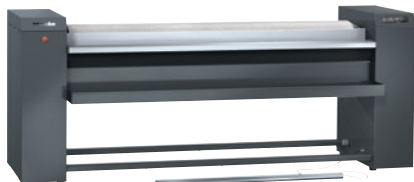

- Leistung 113,0 kg/h\*, Walzendurchmesser 365 mm, Arbeitsbreite 2040 mm
- Hervorragende Finish-Ergebnisse dank HPC-Mulde
- Modernste Steuerung – Touchdisplay
- Schnelle Anwahl der wichtigsten Einstellungen – Favoritenprogramm
- Höchste Mangleleistung – flexibel gelagerte Mulde

\* Bei 25 % Restfeuchte – Leistungsangaben nach DIN 11 902: Die real erreichbare Mangleleistung hängt von den Rahmenbedingungen, wie beispielsweise Wäscheart und der Erfahrung des Bedienpersonals ab.


EAN: 4002516365990 / Materialnummer: 11606800 /  
Alte Materialnummer: 53421102EU

| Bauform und Ausführung                             |                                             |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Bauform                                            | Fronts. Wäscheeingabe, Rücks. Wäscheausgabe |
| Linie                                              | Professional                                |
| Außenverkleidung                                   | Eisengrau                                   |
| Walzendurchmesser in mm                            | 365                                         |
| Arbeitsbreite in mm                                | 2040                                        |
| Muldenmaterial                                     | Aluminium                                   |
| Mangelunterbewicklung                              | Lamellenfederbewicklung                     |
| Mangeltuch                                         | Aramid-Nadelfiltztuch                       |
| Anwendung                                          |                                             |
| Geeignet für Hotellerie und Gastronomie            | •                                           |
| Geeignet für Senioren- und Pflegeheime             | •                                           |
| Geeignet für die Wäscherei und Mangelstube         | •                                           |
| Geeignet für das Krankenhaus                       | •                                           |
| Geeignet für den Offshore-Einsatz                  | •                                           |
| Leistungsdaten                                     |                                             |
| Max. Mangleleistung bei 25 % Restfeuchte in kg/h   | 113,0                                       |
| Getestete Betriebsstunden                          | 20000                                       |
| Steuerung                                          |                                             |
| Steuerungstyp                                      | Touch-Display                               |
| Touch-Display (Option)                             | Touch-Display PRI                           |
| Programmeinstellung                                | Einstellung definierter Programmparameter   |
| Minimale Mangelgeschwindigkeit, regelbar in m/Min. | 1,5                                         |
| Maximale Mangelgeschwindigkeit, regelbar in m/Min. | 5,4                                         |
| Einstellbare Temperatur                            | Stufenlos                                   |
| Standard Elektroanschluss                          |                                             |
| Beheizungsart                                      | Elektro                                     |
| Elektroanschluss                                   | 3N AC 400V 50-60HZ                          |
| Heizleistung Elektro in kW                         | 22,90                                       |
| Gesamtanschluss in kW                              | 23,50                                       |
| Absicherung in A                                   | 50                                          |
| Maße und Gewicht                                   |                                             |
| Außenmaß, Nettohöhe in mm                          | 1110                                        |
| Außenmaß, Nettobreite in mm                        | 2759                                        |
| Außenmaß, Nettotiefe in mm                         | 1441                                        |
| Außenmaß, Bruttohöhe in mm                         | 1388                                        |
| Außenmaß, Bruttobreite in mm                       | 2866                                        |
| Außenmaß, Bruttotiefe in mm                        | 1096                                        |
| Nettogewicht in kg                                 | 377                                         |
| Bruttogewicht in kg                                | 456                                         |
| Maximale Bodenbelastung in N                       | 3698                                        |
| Emissionswerte                                     |                                             |
| Emissions-Schalldruckpegel am Arbeitsplatz         | 56 dB(A) re 20 µPa                          |
| Wärmeabgabe an den Raum in MJ/h                    | 13,70                                       |
| Ausstattung                                        |                                             |
| Patentierter Ausgabetisch EasyFold                 | •                                           |

## PRI 421 [EL LAM]

Muldenmangel, Elektro

mit Lamellenbewicklung für optimale Finishergebnisse.

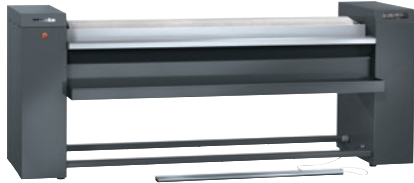

EAN: 4002516365990 / Materialnummer: 11606800 /

Alte Materialnummer: 53421102EU

|                                                            |    |
|------------------------------------------------------------|----|
| Ausgabetischverlängerung (Option)                          | •  |
| HPC-Mulde                                                  | •  |
| Fingerschutzautomatik / Fingerschutzleiste                 | •  |
| Fußschaltleiste FlexControl                                | •  |
| Eingabetisch                                               | •  |
| Wäscheabstreifer                                           | •  |
| Wäschekasten                                               | •  |
| Wäscherückführung (Option)                                 | •  |
| Abdeckhaube (Option)                                       | •  |
| Favoritenprogramm                                          | •  |
| Falscheingabeerkennung                                     | •  |
| Luftfederung                                               | •  |
| Pausenfunktion                                             | •  |
| Hoher Anpressdruck                                         | •  |
| Anzeige Muldenreinigung und wachsen                        | •  |
| Not-Halt-Schalter                                          | •  |
| Pflegeset APRI 319 für die Mulde im Lieferumfang enthalten | •  |
| Geräteunabhängiges Zubehör                                 | •  |
| <b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>                        |    |
| Recyclingquote in %                                        | 98 |
| <b>Anschlussmöglichkeiten</b>                              |    |
| Spitzenlastabschaltung / Energiemanagement (Option)        | •  |
| <b>Normen, Prüf- und Kennzeichen</b>                       |    |
| VDE                                                        | •  |
| CE                                                         | •  |
| WEEE                                                       | •  |
| VDE-EMC                                                    | •  |
| Spritzwasserschutz IPX0                                    | •  |
| UKCA                                                       | •  |
| Maschinenrichtlinienkonform nach 2006/42/EG                | •  |