

IY65 | IY80 | IY105 | IY135

Freistehende Waschschleudermaschinen



MERKMALE


- Obere Platte, Trommel und Bottich aus Edelstahl und anthrazitfarbene Front- und Seitentafeln
- Patentierter Seifentrichter
- Leichter Zugang zu allen wichtigen Teilen über die Vorderseite
- Extra große Türöffnung für einfaches Laden und Entladen
- Kaskadentrommel - Patentierte Trommel

OPTIONEN

- Münzbetrieb
- Edelstahlgehäuse
- Anschluss für Flüssigwaschmittel und Pumpen
- Wasserrückgewinnungssatz
- Ausführung mit Dampfheizung
- Dritter Wasserzulauf

STEUERUNG

- Evolis / Evolis Elite – voll programmierte und anpassbare Zyklen 7"-Vollfarb-Touchscreen.
 - Benutzerfreundlicher Bildschirm mit integrierter Bedienungsanleitung als Teil der Steuerung
 - Kompletter Steuerungsinhalt in 34 Sprachen verfügbar
- Aries / Aries Elite – voll programmierbare Steuerung mit 20 voreingestellten Programmen und Speicherplatz für bis zu 99 Programmen.
- Aries Micro – Programmierbare Steuerung mit 6 Programmen (+2 Zyklusmodifikatoren und Ungleichgewichtserkennung)

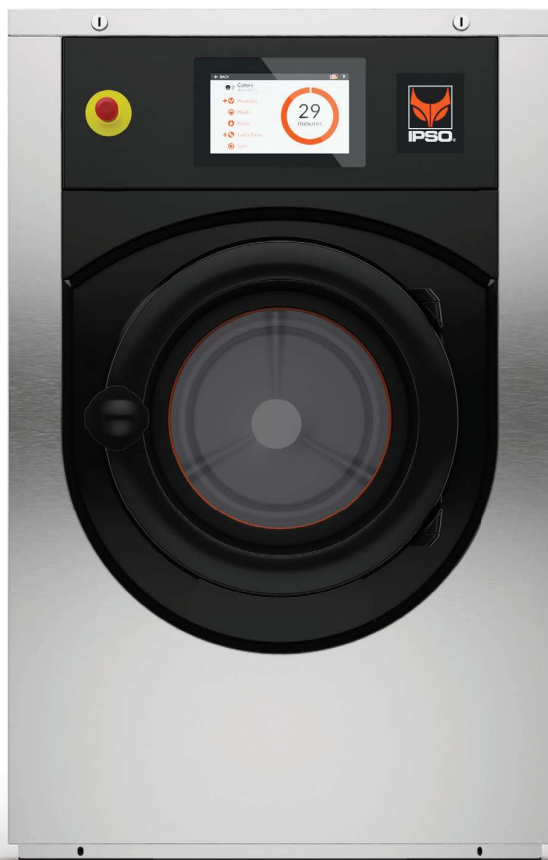

TOUCH-STEUERUNG VERFÜGBAR
Mehrsprachige benutzerfreundliche 7" Touch-Steuerung




SCHLEUDERDREHZAHL 500 G
Weniger Feuchtigkeit für einen effizienteren Trocknungsprozess



CLOUD-BASIERTE PLATTFORM
zur einfachen Überwachung der Wäsche überall und jederzeit

			IY65	IY80	IY105	IY135
TROMMEL						
Kapazität 1:09	kg (lb)		7 (15)	8,5 (19)	12 (26)	15 (33)
Kapazität 1:10	kg (lb)		6,5 (14)	7,5 (17)	10,5 (23)	13,5 (30)
Volumen	Liter		65	75	105	135
Durchmesser	mm		530	530	620	620
DREHZAHL						
Waschen	U/min		49	49	49	49
Schleudern	U/min		1298	1298	1200	1151
G-FAKTOR			500	500	500	460
HEIZUNG						
Leistung	kW		3 - 7	3 - 7	3 - 7	3 - 9
Dampf	bar		1 - 8	1 - 8	1 - 8	1 - 8
Heißwasser	°C		90	90	90	90
Geräuschpegel	dB (A)		< 65	< 65	< 65	< 65
Wasseranschluss	BSP		3/4"	3/4"	3/4"	3/4"
Wasserdruck	kPa		100-600	100-600	100-600	100-600
Wasserdruck aus Recycling	kPa		300-500	300-500	300-500	300-500
Wasserzulauf	l/min		20	20	20	20
Ablaufventil	Außen Ø mm		76	76	76	76
Wasserdurchfluss durch das Ablaufventil	l/min		210	210	210	210
Dampfanschluss	BSP		1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
Dampfdruck	kPa		100-800	100-800	100-800	100-800
ABMESSUNGEN						
H×B×T	mm		1135×710×740	1135×710×790	1245×795×795	1245×795×945
Nettogewicht	kg		170	185	210	255
TRANSPORTANGABEN						
Verpackt H×B×T	mm		1245×750×840	1245×750×840	1345×835×840	1345×835×985
Bruttogewicht	kg		180	200	235	275

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	S	T	U	V	W	X	Y
IY65	612	564	710	24	349	1135	180	48	740	676	1030	1030	940	480	88	230	203	67	1030	42	293	390	218	113
IY80	612	564	710	24	349	1135	180	48	790	726	1030	1030	940	480	88	230	203	67	1030	42	293	390	218	113
IY105	648	600	795	24	342	1245	180	48	795	726	1140	1140	1050	506	88	230	203	67	1140	42	293	475	218	113
IY135	648	600	795	24	342	1245	180	48	945	876	1140	1140	1050	506	88	230	203	67	1140	42	293	475	218	113
	B			H				T																

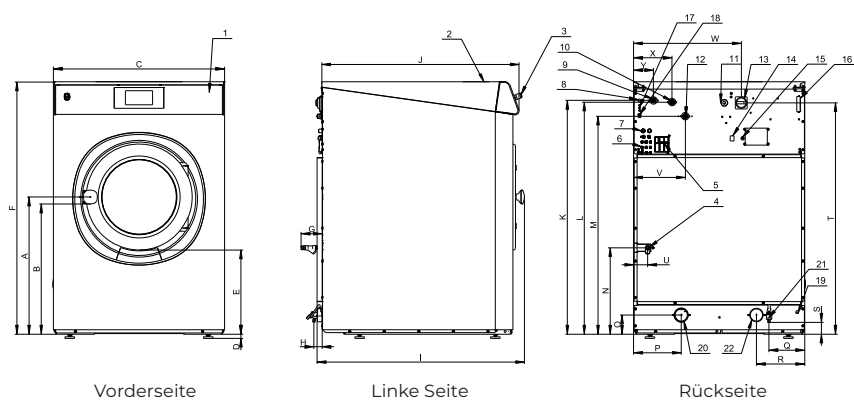

- | | | |
|--|--|--|
| 1. Bedienfeld | 9. Kaltwasserzulauf, weich | 16. Sicherungen |
| 2. Waschmittelbehälter | 10. Kaltwasserzulauf, hart | 17. USB-Anschluss - optional |
| 3. Zentrale Not-Aus-Taste | 11. Elektroanschluss | 18. PC-Programmiersanschluss |
| 4. Dampfanschluss | 12. Heißwasserzulauf | 19. Einlass für das Abwasserkabel |
| 5. Luftauslass | 13. Hauptschalter | 20. Ablaufventil - 3" [76 mm] |
| 6. Anschluss für Flüssigwaschmittel | 14. Heizungsumschalter | 21. Wasserprobe - 1/2" (nur auf Anfrage für Waschbadproben geeignet) |
| 7. Einlass für Recyclingwasser | 15. Elektroanschluss der Flüssigwaschmittelpumpe | |
| 8. Kabeleinlass Ventil Recyclingwasser | | |