

IY180 | IY240 | IY280

Freistehende Waschschleudermaschinen



MERKMALE


- Obere Platte, Trommel und Bottich aus Edelstahl und anthrazitfarbene Front- und Seitentafeln
- Patentierter Seifentrichter
- Leichter Zugang zu allen wichtigen Teilen über die Vorderseite
- Extra große Türöffnung für einfaches Laden und Entladen
- Kaskadentrommel - Patentierte Trommel
- Großes Ablaufventil (Ø 76 mm)

OPTIONEN

- Münzbetrieb
- Edelstahlgehäuse
- Anschluss für Flüssigwaschmittel und Pumpen
- Wasserrückgewinnungssatz
- Ausführung mit Dampfheizung
- Dritter Wasserzulauf
- Wägesystem

STEUERUNG

- Evolis / Evolis Elite – voll programmiere und anpassbare Zyklen 7"-Vollfarb-Touchscreen.
 - Benutzerfreundlicher Bildschirm mit integrierter Bedienungsanleitung als Teil der Steuerung
 - Kompletter Steuerungsinhalt in 34 Sprachen verfügbar
- Aries / Aries Elite – voll programmierbare Steuerung mit 20 voreingestellten Programmen und Speicherplatz für bis zu 99 Programmen.
- Aries Micro – Programmierbare Steuerung mit 6 Programmen (+2 Zyklusmodifikatoren und Ungleichgewichtserkennung)

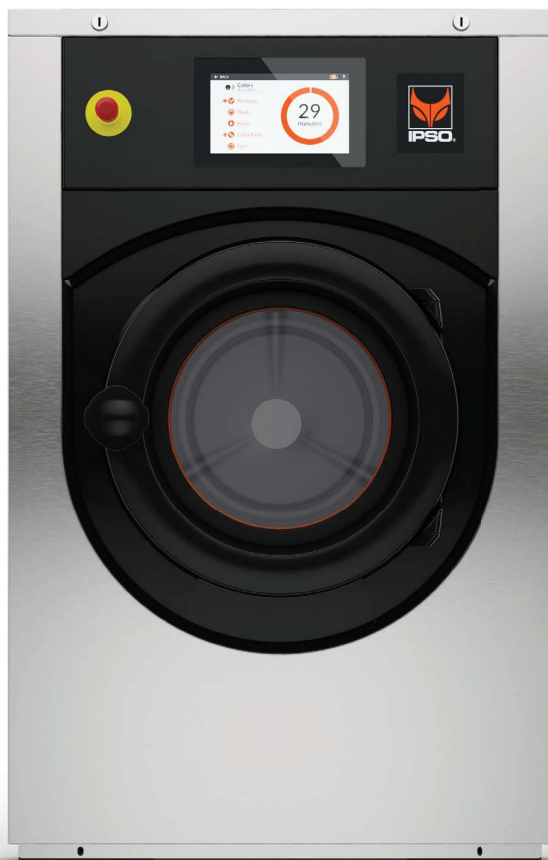

TOUCH-STEUERUNG VERFÜGBAR
Mehrsprachige benutzerfreundliche 7" Touch-Steuerung




SCHLEUDERDREHZAHL 500 G
Weniger Feuchtigkeit für einen effizienteren Trocknungsprozess



CLOUD-BASIERTE PLATTFORM
zur einfachen Überwachung der Wäsche überall und jederzeit

			IY180	IY240	IY280
TROMMEL					
Kapazität 1:09	kg (lb)		20 (44)	27 (60)	31 (68)
Kapazität 1:10	kg (lb)		18 (40)	24 (53)	28 (62)
Volumen	Liter		180	240	280
Durchmesser	mm		750	750	750
DREHZAHL					
Waschen	U/min		42	42	42
Schleudern	U/min		1047	1035	975
G-FAKTOR			460	450	400
HEIZUNG					
Leistung	kW		12 - 18	12 - 18	21,9
Dampf	bar		1-8	1-8	1-8
Heißwasser	°C		90	90	90
Geräuschpegel	dB (A)		< 65	< 65	< 65
Wasseranschluss	BSP		3/4"	3/4"	3/4"
Wasserdruck	kPa		100-800	100-800	100-800
Wasserdruck aus Recycling	kPa		300-500	300-500	300-500
Wasserzulauf	l/min		20	20	20-50
Ablaufventil	Außen Ø mm		76	76	76
Wasserdurchfluss durch das Ablaufventil	l/min		210	210	210
Dampfanschluss	BSP		1/2"	1/2"	1/2"
Dampfdruck	kPa		100-800	100-800	100-800
ABMESSUNGEN					
H×B×T	mm		1430×970×970	1430×970×1105	1430×970×1185
Nettogewicht	kg		380	430	495
TRANSPORTANGABEN					
Verpackt H×B×T	mm		1550×1025×1015	1550×1025×1150	1550×1025×1225
Bruttogewicht	kg		395	450	515

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y
IY180	806	758	970	24	477	1430	90	48	970	906	1320	1297.5	1215	490	108.5	270	203	-	67	1315	80	293	610	218	113
IY240	806	758	970	24	477	1430	90	48	1105	1041	1320	1297.5	1215	490	108.5	270	203	-	67	1315	80	293	610	218	113
IY280	806	758	970	24	477	1430	90	48	1185	1116	1320	1297.5	1215	490	108.5	270	203	274	67	1315	80	293	610	218	113
	B			H			T																		

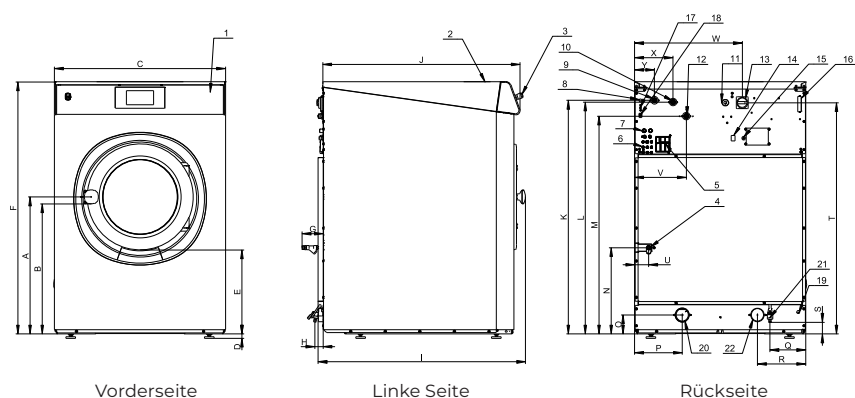

1. Bedienfeld
2. Waschmittelbehälter
3. Zentrale Not-Aus-Taste
4. Dampfanschluss
5. Luftauslass
6. Anschluss für Flüssigwaschmittel
7. Einlass für Recyclingwasser
8. Kabeleinlass Ventil Recyclingwasser

9. Kaltwasserzulauf, weich
10. Kaltwasserzulauf, hart
11. Elektroanschluss
12. Heißwasserzulauf
13. Hauptschalter
14. Heizungsumschalter
15. Elektroanschluss der Flüssigwaschmittelpumpe
16. Sicherungen

17. USB-Anschluss - optional
18. PC-Programmierschluss
19. Einlass für das Abwasserkabel
20. Ablaufventil - 3" [76 mm]
21. Wasserprobe - 1/2" (nur auf Anfrage für Waschbadproben geeignet)
22. Ablaufventil oder Rücklaufventil - 3" [76 mm] (nur FX280-Modelle)