

IY350 | IY450 | IY600

Freistehende Waschschleudermaschinen



MERKMALE

- Trommel und Bottich aus Edelstahl
- Patentierter Seifentrichter
- Easy Soap™ - Anschluss für Flüssigwaschmittel
- Leichter Zugang zu allen wichtigen Teilen über die Vorderseite
- Extra große Türöffnung für einfaches Laden und Entladen
- 2 großes Ablaufventile (Ø 76 mm)
- Ergonomische Höhe der Tür und des Bedienelements für eine einfache Bedienung
- Stoßfänger (vorderer Seitenschutz)

OPTIONEN

- Anschluss für Flüssigwaschmittel und Pumpen
- Wasserrückgewinnungssatz
- Ausführung mit Dampfheizung
- Dritter Wasserzulauf
- Recycling-Ablaufventil
- Dämmung zur Reduzierung von Leistung und Heizung/ Geräuschen
- Zusätzliche Signalisierung (orangefarbenes Licht + Ton)
- Luftbetriebene Wasserzuläufe
- Automatisches Wiegesystem durch 4 Wiegezellen
- Kippsystem: unterstützt den Bediener beim Be- und Entladen

STEUERUNG

- Evolis / Evolis Elite – voll programmierte und anpassbare Zyklen 7"-Vollfarb-Touchscreen.
 - Benutzerfreundlicher Bildschirm mit integrierter Bedienungsanleitung als Teil der Steuerung
 - Kompletter Steuerungsinhalt in 34 Sprachen verfügbar
- Aries / Aries Elite – voll programmierbare Steuerung mit 20 voreingestellten Programmen und Speicherplatz für bis zu 99 Programmen.



TOUCH-STEUERUNG VERFÜGBAR
Mehrsprachige benutzerfreundliche 7" Touch-Steuerung




CLOUD-BASIERTE PLATTFORM
zur einfachen Überwachung der Wäsche überall und jederzeit



AUTOMATISCHE WÄGESYSTEME
Automatische Anpassung der Wasser- und Waschmittelmenge an die Waschladung

		IY350	IY450	IY600
TROMMEL				
Kapazität 1:09	kg (lb)	39 (86)	50 (110)	67 (148)
Kapazität 1:10	kg (lb)	35 (77)	45 (99)	60 (132)
Volumen	Liter	351	452	601
Durchmesser	mm	914	914	1035
DREHZAHL				
Waschen	U/min	38	38	36
Schleudern	U/min	839	839	788
G-FAKTOR		360	360	w360
HEIZUNG				
Leistung	kW	24	36	54
Dampf	bar	3-8	3-8	3-8
Heißwasser	°C	90	90	90
Geräuschpegel	dB (A)	<75	<75	<75
Wasseranschluss	BSP	1"	1"	1"
Wasserdruck	kPa	100-800	100-800	100-800
Wasserdruck aus Recycling	kPa	300-500	300-500	300-500
Wasserzulauf	l/min	518	518	518
Ablaufventil	Außen Ø mm	2x76	2x76	2x76
Wasserdurchfluss durch das Ablaufventil	l/min	2x 210	2x 210	2x 210
Dampfanschluss	BSP	3/4"	3/4"	3/4"
Dampfdruck	kPa	300-800	300-800	300-800
ABMESSUNGEN				
H×B×T	mm	1925x1315x1270	1925x1315x1502	1925x1315x1502
Nettogewicht	kg	1010	1350	1500
TRANSPORTANGABEN				
Verpackt H×B×T	mm	2125x1425x1470	2125x1425x1700	2125x1425x1700
Bruttogewicht	kg	1170	1490	1640

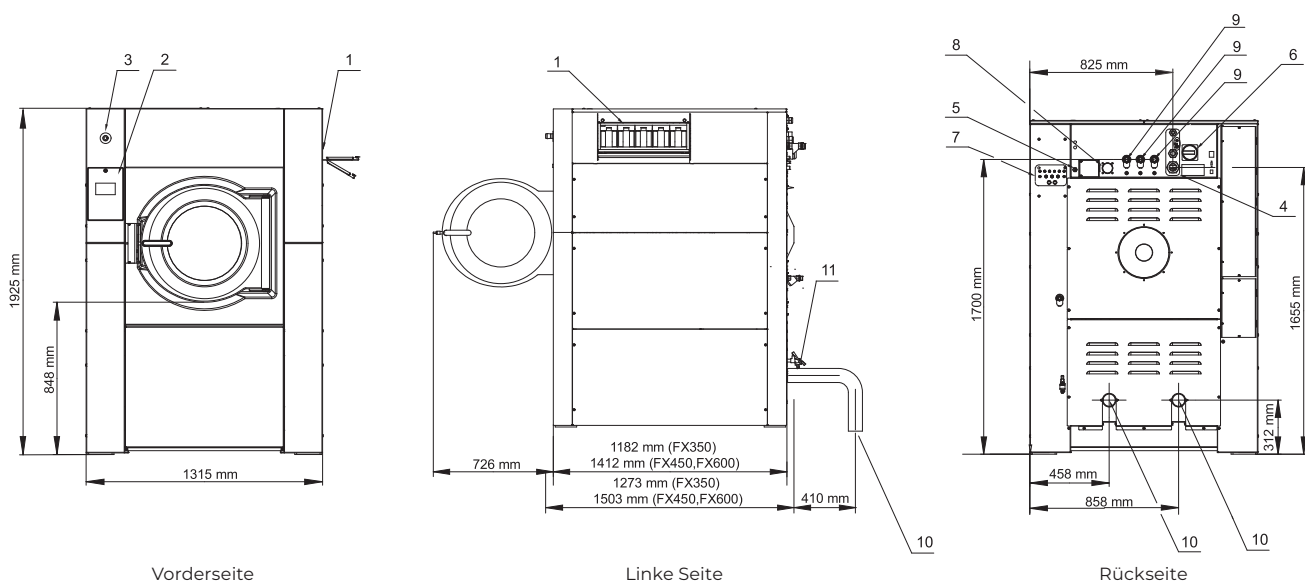

1. Seifentrichter
2. Tastenfeld
3. Not-Halt
4. Elektroanschluss
5. Elektroanschluss für Flüssigwaschmittel
6. Hauptschalter

7. Anschluss Flüssigwaschmittelpumpe
8. Wannenbelüftung
9. Wasseranschluss
10. Ablaufventil
11. Hahn für Wasserprobe