

IH180 | IH240 | IH280

Trennwand Waschschleudermaschinen



MERKMALE


- Freistehend, hohe Schleuderdrehzahl
- Obere Platte, Trommel und Bottich aus Edelstahl und anthrazitfarbene Front- und Seitentafeln
- Patentierter Seifentrichter
- Frequenzgesteuerter Motor
- perforierte Heberippen: größere mechanische Wirkung, geringerer Wasserverbrauch
- Leichter Zugang zu allen wichtigen Teilen
- Extra große Türöffnung für einfaches Laden und Entladen
- Golden lock - patentierter Innentür-Verriegelungsmechanismus
- Große Ablaufventile (2 x Ø 76 mm)

OPTIONEN

- Anschluss für Flüssigwaschmittel und Pumpen.
- Wasserrückgewinnungssatz und Probenahmehahn
- Ausführung mit Dampfheizung
- Dämmung zur Reduzierung von Leistung, Heizung und Geräuschen
- Ausführung ohne Seifentrichter
- Ablaufventil für das Wasserrecycling
- Luftbetriebene Wasserzuläufe
- Zweites Display (auf der freien Seite)
- Zusätzliche Anzeige Zyklusende (orangefarbene Leuchte + akustisches Signal)
- Kippsystem: unterstützt den Bediener beim Be- und Entladen.

STEUERUNG

- Evolis / Evolis Elite – voll programmierte und anpassbare Zyklen 7"-Vollfarb-Touchscreen.
 - Benutzerfreundlicher Bildschirm mit integrierter Bedienungsanleitung als Teil der Steuerung
 - Kompletter Steuerungsinhalt in 34 Sprachen verfügbar
- Aries / Aries Elite – voll programmierbare Steuerung mit 20 voreingestellten Programmen und Speicherplatz für bis zu 99 Programmen.

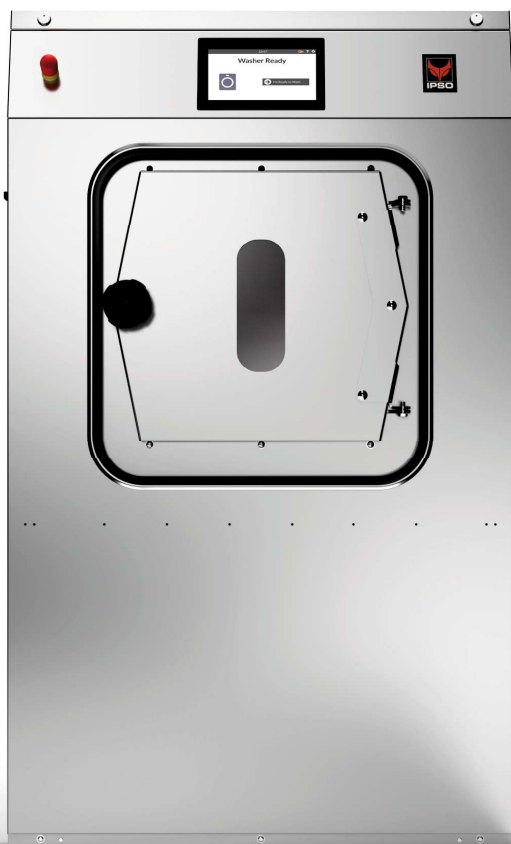

TOUCH-STEUERUNG VERFÜGBAR
Mehrsprachige benutzerfreundliche 7" Touch-Steuerung




CLOUD-BASIERTE PLATTFORM
zur einfachen Überwachung der Wäsche überall und jederzeit



AUTOMATISCHE WÄGESYSTEME
Automatische Anpassung der Wasser- und Waschmittelmenge an die Waschladung

			IH180	IH240	IH280
TROMMEL					
Kapazität 1:09	kg (lb)		20(44)	27(60)	31(68)
Kapazität 1:10	kg (lb)		18(40)	24(53)	28(62)
Volumen	Liter		180	240	280
Durchmesser	mm		750	750	750
DREHZAHL					
Waschen	U/min		42	42	42
Schleudern	U/min		939	939	914
G-FAKTOR			370	370	350
HEIZUNG					
Leistung	kW		12 - 18	18	21,9
Dampf	bar		3 - 8	3 - 8	3 - 8
Heißwasser	°C		90	90	90
Geräuschpegel	dB (A)		< 67	< 68	< 70
Wasseranschluss	BSP		3 x 3/4"	3 x 3/4"	3 x 3/4"
Wasserdruck	kPa		100-600	100-600	100-600
Wasserdruck aus Recycling	kPa		300-500	300-500	300-500
Wasserzulauf	l/min		20	20	20
Ablaufventil	Außen Ø mm		76	76	76
Wasserdurchfluss durch das Ablaufventil	l/min		210	210	210
Dampfanschluss	BSP		1/2"	1/2"	1/2"
Dampfdruck	kPa		100-800	100-800	100-800
ABMESSUNGEN					
H×B×T	mm		1455×900×1145	1455×1020×1145	1455×1130×1145
Nettogewicht	kg		430	460	490
TRANSPORTANGABEN					
Verpackt H×B×T	mm		1610×1010×1235	1610×1130×1235	1610×1240×1235
Bruttogewicht	kg		485	515	550

	A	B	C	D	E	F	G	J	L	M	T	U	V	Y
IH180	1025	1127	655	1150	202	1423	1455	277	850	900	312	376	1325	1145
IH240	1025	1127	675	1150	202	1423	1455	277	850	1020	312	496	1325	1145
IH280	1025	1127	670	1150	202	1423	1455	277	850	1130	312	496	1325	1145
	H						W						D	

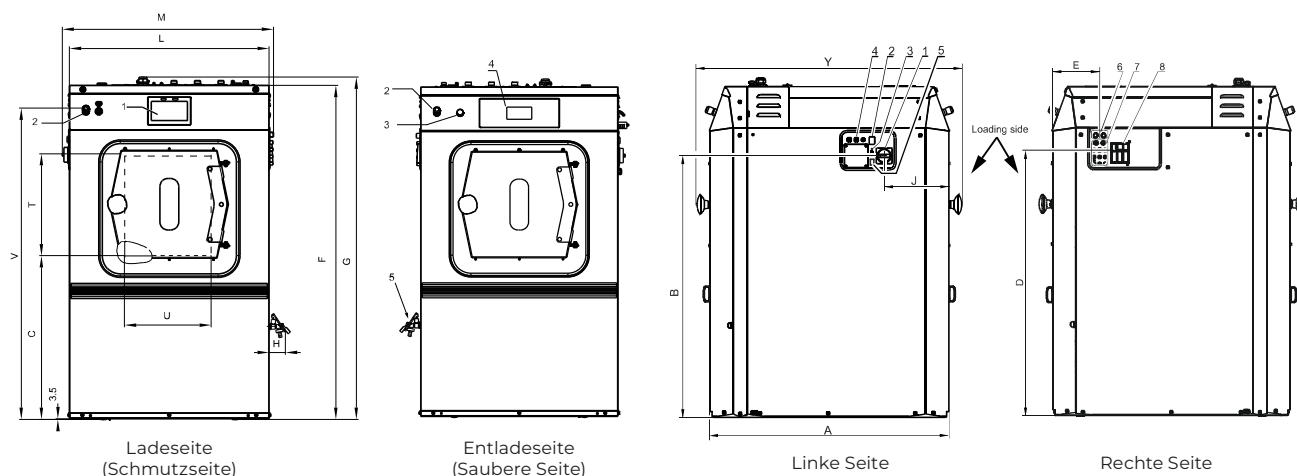

1. Bedienfeld
2. Not-Halt-Taste „ZENTRALER STOPP“
3. Signal Maschine in Betrieb
4. Display auf der sauberen Seite (auf Anfrage)
5. Wasserhahn

1. Hauptschalter
2. Heizungsumschalter (Elektroheizung, Dampfheizung), (auf Anfrage)
3. USB-Anschluss, (auf Anfrage)
4. Sicherungen
5. Anschluss für PC-Programmierung (auf Anfrage)
6. Einlass des Wassers aus der Wiederaufbereitung (Außendurchmesser 0,75" [19 mm])
7. Luftauslass