

IMB360 | IMB500 | IMB700



Trennwand Waschschleudermaschinen

MERKMALE

- Freistehend, hohe Schleuderdrehzahl
- Obere Platte, Trommel und Bottich aus Edelstahl und anthrazitfarbene Front- und Seitentafeln
- Patentierter Seifentrichter
- Frequenzgesteuerter Motor
- perforierte Heberippen: größere mechanische Wirkung, geringerer Wasserverbrauch
- Leichter Zugang zu allen wichtigen Teilen
- Extra große Türöffnung für einfaches Laden und Entladen
- Golden lock - patentierter Innentür-Verriegelungsmechanismus
- Große Ablaufventile (2 x Ø 76 mm)

OPTIONEN

- Anschluss für Flüssigwaschmittel und Pumpen.
- Wasserrückgewinnungssatz und Probenahmehahn
- Ausführung mit Dampfheizung
- Dämmung zur Reduzierung von Leistung, Heizung und Geräuschen
- Ausführung ohne Seifentrichter
- Ablaufventil für das Wasserrecycling
- Luftbetriebene Wasserzuläufe
- Zweites Display (auf der freien Seite)
- Zusätzliche Anzeige Zyklusende (orangefarbene Leuchte + akustisches Signal)
- Kippsystem: unterstützt den Bediener beim Be- und Entladen.

STEUERUNG

- Evolis / Evolis Elite – voll programmierte und anpassbare Zyklen 7"-Vollfarb-Touchscreen.
 - Benutzerfreundlicher Bildschirm mit integrierter Bedienungsanleitung als Teil der Steuerung
 - Kompletter Steuerungsinhalt in 34 Sprachen verfügbar
- Aries / Aries Elite – voll programmierbare Steuerung mit 20 voreingestellten Programmen und Speicherplatz für bis zu 99 Programmen.



TOUCH-STEUERUNG VERFÜGBAR
Mehrsprachige benutzerfreundliche 7" Touch-Steuerung




CLOUD-BASIERTE PLATTFORM
zur einfachen Überwachung der Wäsche überall und jederzeit




AUTOMATISCHE WÄGESYSTEME
Automatische Anpassung der Wasser- und Waschmittelmenge an die Waschladung

		IMB360	IMB500	IMB700
TROMMEL				
Kapazität 1:09	kg (lb)	40 (88)	55,5 (122)	78 (172)
Kapazität 1:10	kg (lb)	36 (79)	50 (110)	70 (154)
Volumen	Liter	360	500	700
Durchmesser	mm	775	775	775
Tiefe	mm	764	1060	2 x 742
DREHZAHL				
Waschen	U/min	41	41	41
Schleudern	U/min	900	900	900
G-FAKTOR		350	350	350
HEIZUNG				
Leistung	kW	36	48	60
Dampf	bar	1 - 8	1 - 8	1 - 8
Heißwasser	°C	90	90	90
Geräuschpegel	dB (A)	< 68	< 69,9	< 69
Wasseranschluss	BSP	3x 1"	3x 1"	3x 1"
Wasserdruck	kPa	100-600	100-600	100-600
Wasserdruck aus Recycling	kPa	300-500	300-500	300-500
Wasserzulauf	l/min	20	20	20
Ablaufventil	Außen Ø mm	76	76	76
Wasserdurchfluss durch das Ablaufventil	l/min	2 x 210	2 x 210	2 x 210
Dampfanschluss	BSP	3/4"	3/4"	3/4"
Dampfdruck	kPa	100-800	100-800	100-800
ABMESSUNGEN				
H×B×T	mm	1700 x 1270 x 980	1700 x 1566 x 980	1700 x 2032 x 980
Nettogewicht	kg	960	1130	1310
TRANSPORTANGABEN				
Verpackt H×B×T	mm	2005x1530x1255	2005x1830x1255	2005x2290x1255
Bruttogewicht	kg	1090	1280	1470


36 /50 kg

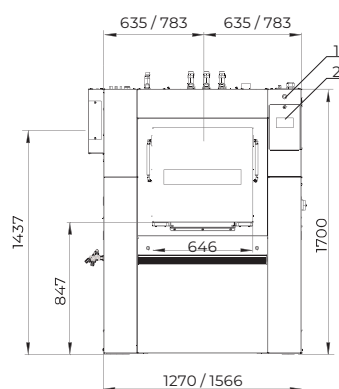

70 kg

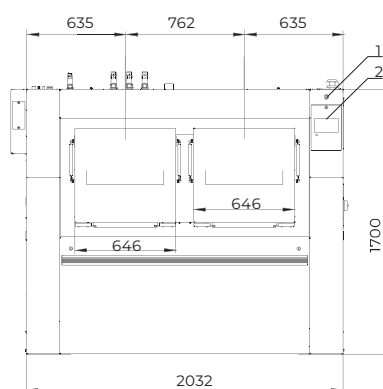

36, 50, 70 kg

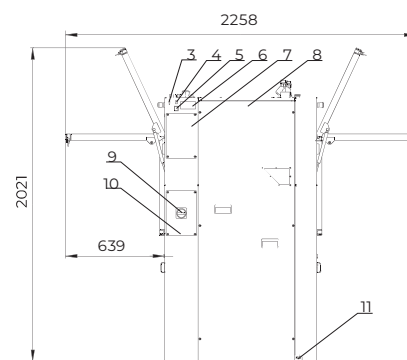

1. Not-Halt
2. Bedienfeld
3. USB-Anschluss
4. PC-Programmiersanschluss
5. Schalter: Dampf-/elektrische Heizung
6. Typenschild

7. Abdeckung elektrische Signale Flüssigwaschmittel
8. Elektrische Komponenten mit Frequenz
9. Abdeckung Wechselrichter
10. Abdeckung Hauptschalter
11. Hauptschalter
12. Potentialausgleichsklemme