

IDR260 | IDR300 | IDR360



Wäschetrockner

MERKMALE

- Frequenzgesteuerter Motor
- Flusenfilter-Schublade für eine benutzerfreundliche Wartung
- Extra große Türöffnung für einfaches Laden und Entladen
- Trommelreversierung standardmäßig
- Standardmäßig galvanisierte Trommel mit großem Durchmesser
- WLAN-Modul standardmäßig

OPTIONEN

- Ausführung als Münzgerät (VEND)
- Vorderseite aus Edelstahl
- Edelstahltrommel
- Doppeltes Türglas
- Kontrolle der Restfeuchte:
 - Elektrische Leitfähigkeit von Wäsche gemessen mit Rippen
 - Sicheres Trocknen von empfindlicher Wäsche und Vermeidung von übermäßiger Trocknung

STEUERUNGSOPTIONEN

- 3 Steuerungsoptionen verfügbar
 - Aries Micro - Mikroprozessor für VEND und OPL mit 4 Temperaturstufen
 - Aries Micro - fortschrittlicher Mikroprozessor
 - Evolis Elite - mehrsprachiger 5-Zoll-Touchscreen sowohl für OPL (99 Programme) als auch für VEND (11 Programme) und Cloud-Konnektivität für 24/7-Geräteüberwachung
- WLAN standardmäßig für alle
- Cloud-Konnektivität für 24/7-Maschinenüberwachung möglich
- USB-Anschluss für einfache Firmware-Updates, Konfiguration und Programm-Uploads (Touch Control)



GERINGER ENERGIEVERBRAUCH
Um Ihren Gewinn zu sichern



SCHNELLERE TROCKENZYKLEN
Für noch produktivere Wäschereibetriebe



UMFANGREICHE ERGONOMISCHE VERBESSERUNGEN
Für eine einfachere Bedienung



FEUCHTEMESSUNG
Innovative elektrische Leitfähigkeits-technologie gewährleistet höhere Genauigkeit und verhindert übermäßiges Trocknen




EXTRA GROSSE TÜRÖFFNUNG
Für einfaches Be- und Entladen




KONNEKTIVITÄT
Integriertes WLAN-Modul als Standard


		IDR260	IDR300	IDR360
KAPAZITÄT				
Kapazität 1:18	kg (lb)	14 (31)	16 (35)	20 (44)
Kapazität 1:22	kg (lb)	11 (24)	13 (29)	16,5 (36)
Trommelvolumen	l	250	285	360
Trommeldurchmesser	mm	760	760	760
LUFTDURCHFLUSS		700	700	900
DURCHSCHNITTliche TROCKNUNGSZEIT		210	210	270
MOTOREN				
Ventilator	kW	0,37	0,37	0,37
Antrieb	kW	0,37	0,37	0,37
ELEKTRISCHE HEIZUNG				
Leistung	kW	13,5	13,5	18
El. Anschluss		208-240 V 50/60 Hz 1 Ph - optional für Gas und Dampf 208-240 V 50/60 Hz 3 Ph - optional 380-415 V +N 50/60 Hz 3 Ph - standardmäßig 380-415 V 50/60 Hz 3 Ph - optional 440-480 V 50/60 Hz 3 Ph - optional	208-240 V 50/60 Hz 1 Ph - optional für Gas und Dampf 208-240 V 50/60 Hz 3 Ph - optional 380-415 V +N 50/60 Hz 3 Ph - standardmäßig 380-415 V 50/60 Hz 3 Ph - optional 440-480 V 50/60 Hz 3 Ph - optional	208-240 V 50/60 Hz 1 Ph - optional für Gas und Dampf 208-240 V 50/60 Hz 3 Ph - optional 380-415 V +N 50/60 Hz 3 Ph - Standard 380-415 V 50/60 Hz 3 Ph - optional 440-480 V 50/60 Hz 3 Ph - optional
GASHEIZUNG				-
Gasanschluss	Zoll	1/2"	1/2"	1/2"
DAMPFHEIZUNG				
Dampfanschluss		-	-	3/4"
Abluft	mm	ø200	ø200	ø200
ABMESSUNGEN				
H*B*T	mm	1750x795x1040	1750x795x1115	1750x795x1280
Nettogewicht	kg	175	180	195
TRANSPORTANGABEN				
Verpackt H*B*T	mm	1880x855x1100	1880x855x1180	1880x855x1340
Bruttogewicht	kg	195	200	215

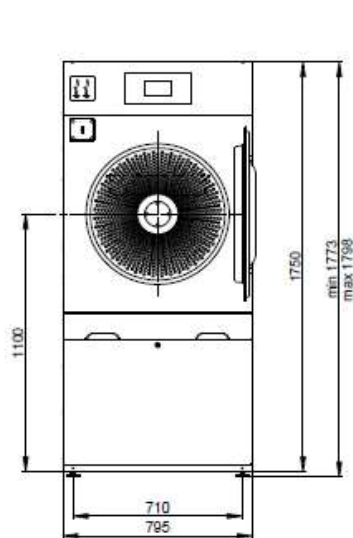

Vorderseite

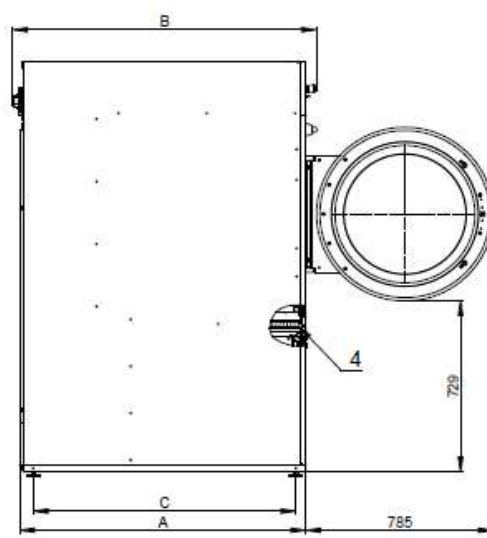

Linke Seite

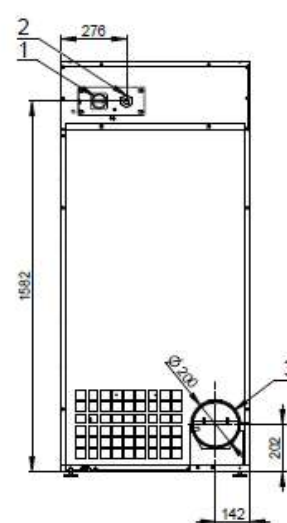

Rückseite

1. Hauptschalter
2. Hauptstromanschluss
3. Abluft
4. Filter