

IDR530 | IDR680

Trockner



MERKMALE

- Standardmäßig galvanisierte Trommel mit großem Durchmesser

- Extra große Türöffnung für einfaches Laden und Entladen
- Selbstreinigendes Flusensieb

OPTIONEN

- Münzbetrieb
- Vorderseite aus Edelstahl
- Trommelreversierung
- Elektro-, Gas- oder Dampfheizung verfügbar
- Doppeltes Türglas und Wärmedämmung
- Restfeuchtekontrolle Sensodry:
 - Sichere Trocknung von empfindlicher Wäsche

- Feuchtigkeitserfassung in %
- Ideal in Kombination mit SoftWash® (nur 530l)
- Ideal für chemische Reinigungen, Feuerwehren
- verfügbar mit Easy sowie Full Control
- WLAN-Kit - zu bestellen über Zubehör
- Rückwärtsgang

STEUERUNG

- Bedienungsfreundlicher Mikroprozessor (ECT) - intuitive Steuerung mit einfacher Auswahl von drei Programmen

- Full Control Steuerung (FCT) - voll programmierbarer



RADIAL- UND AXIALLUFTSTRÖMUNG

Für maximale Wärmeübertragung, geringen Energieverbrauch, kurze Trocknungszeit



ECO-AUSFÜHRUNG

Alle Trockner sind mit einem Heizelement mit geringeren kW erhältlich




EXTRA GROSSE TÜRÖFFNUNG

Für einfaches Be- und Entladen

		IDR530	IDR680
KAPAZITÄT			
Kapazität 1:18	kg (lb)	25(55)	38(84)
Kapazität 1:22	kg (lb)	24(56)	31(68)
Trommelvolumen	l	530	680
Trommeldurchmesser	mm	Ø 930	Ø 930
LUFTDURCHFLUSS	m³/h	950	1200
DURCHSCHNITTICHE TROCKNUNGSZEIT	l/min.	0,384	0,560
MOTOREN			
Ventilator	kW	0,55	0,55
Antrieb	kW	0,25	0,25
GASHEIZUNG			
Gasanschluss	NPT	3/4"	3/4"
Elektroanschluss		3x220 - 240V 50Hz, 1x220 - 240V 50Hz, 3x380 - 415V 50Hz	
Leistung	kW	33/39	46/50
	kBTU/h	112,6/133,1	157,9/170,6
DAMPFHEIZUNG			
Dampfanschluss	Zoll	3/4"	3/4"
Elektroanschluss		1x208V - 240V 60Hz (3x380V - 415V 50/60Hz)	
Dampfleistung*	kW	27 - 36,2	39,3 - 52,7
Dampfdruck	bar	7 - 10	7 - 10
ELEKTRISCHE HEIZUNG			
Elektroanschluss		3x380V - 415V 50/60Hz, 3x480V 60Hz	
Leistung	kW	30/36	36/48
ABLUF	mm	200	200
ABMESSUNGEN			
H × B × T	mm	1975x965x1270	1975x965x1490
Nettogewicht	kg	275	305
TRANSPORTANGABEN			
Verpackt H × B × T	mm	2075x1040x1320	2075x1040x1540
Bruttogewicht	kg	300	330

+ = verfügbar. Die Angaben zu den Abmessungen von Maschinen umfassen alle erweiterten Teile

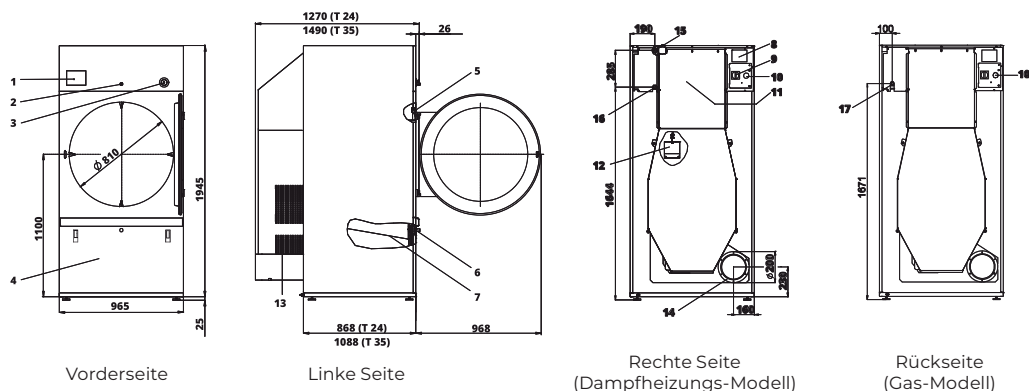

1. Steuerung
2. Sperre des Bedienfelds
3. Not-Halt-Taste
4. Abdeckung Flusensieb
5. Mikroschalter Türschloss
6. Mikroschalter Flusenabdeckung

7. Flusensieb
8. Typenschild
9. Hauptschalter
10. Hauptstromanschluss
11. Heizkammer
12. Luftstromschalter

13. Ansaugung
14. Ablufrohrleitung
15. Dampfanschluss
16. Kondensatablauf
17. Gasanschluss