

IDD300

Wäschetrockner

MERKMALE

- Frequenzgesteuerter Motor
- Flusenfilter-Schublade für eine benutzerfreundliche Wartung
- Extra große Türöffnung für einfaches Laden und Entladen
- Trommelreversierung standardmäßig
- Standardmäßig galvanisierte Trommel mit großem Durchmesser
- WLAN-Modul standardmäßig

OPTIONEN

- Ausführung als Münzgerät (VEND)
- Vorderseite aus Edelstahl
- Edelstahltrommel
- Doppeltes Türglas
- Kontrolle der Restfeuchte:
 - Elektrische Leitfähigkeit von Wäsche gemessen mit Rippen
 - Sicheres Trocknen von empfindlicher Wäsche und Vermeidung von übermäßiger Trocknung

STEUERUNGSOPTIONEN

- 3 Steuerungsoptionen verfügbar
 - Aries Micro - Mikroprozessor für VEND und OPL mit 4 Temperaturstufen
 - Aries Micro - fortschrittlicher Mikroprozessor
 - Evolis Elite - mehrsprachiger 5-Zoll-Touchscreen sowohl für OPL (99 Programme) als auch für VEND (11 Programme) und Cloud-Konnektivität für 24/7-Geräteüberwachung
- WLAN standardmäßig für alle
- Cloud-Konnektivität für 24/7-Maschinenüberwachung möglich
- USB-Anschluss für einfache Firmware-Updates, Konfiguration und Programm-Uploads (Touch Control)



GERINGER ENERGIEVERBRAUCH
Um Ihren Gewinn zu sichern



SCHNELLERE TROCKENZYKLEN
Für noch produktivere Wäschereibetriebe



UMFANGREICHE ERGONOMISCHE VERBESSERUNGEN
Für eine einfachere Bedienung



FEUCHTEMESSUNG
Innovative elektrische Leitfähigkeits-technologie gewährleistet höhere Genauigkeit und verhindert übermäßiges Trocknen




EXTRA GROSSE TÜRÖFFNUNG
Für einfaches Be- und Entladen




KONNEKTIVITÄT
Integriertes WLAN-Modul als Standard


IDD300		
KAPAZITÄT		
Kapazität 1:18	kg (lb)	2×16
Kapazität 1:22	kg (lb)	2×13
Trommelvolumen	l	2×285
Trommeldurchmesser	mm	2×760
LUFTDURCHFLUSS	m³/h	700/700; 1400
DURCHSCHNITTliche TROCKNUNGSZEIT	g/min.	2×217
MOTOREN		-
Ventilator	kW	2×0,37
Antrieb	kW	2×0,37
ELEKTRISCHE HEIZUNG		
Leistung	kW	2×13,5
Elektroanschluss		208-240 V 50/60 Hz 1 Ph - optional für Gas und Dampf 208-240 V 50/60 Hz 3 Ph - optional 380-415 V +N 50/60 Hz 3 P - standardmäßig 380-415 V 50/60 Hz 3 Ph - optional 440-480 V 50/60 Hz 3 Ph - optional
GASHEIZUNG		-
Gasanschluss	Zoll	1/2"
Abluft	mm	ø200
ABMESSUNGEN		
H×B×T	mm	2010×795×1245
Nettogewicht	kg	285
TRANSPORTANGABEN		
Verpackt H×B×T	mm	2090×855×1320
Bruttogewicht	kg	305

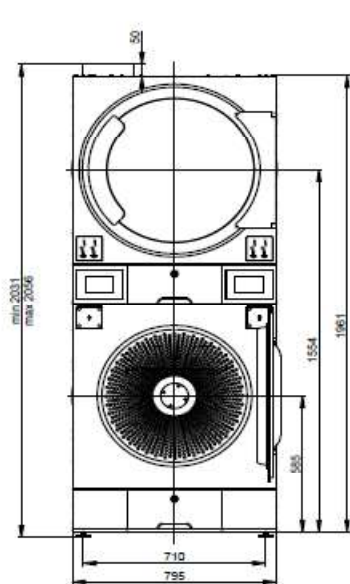

Vorderseite

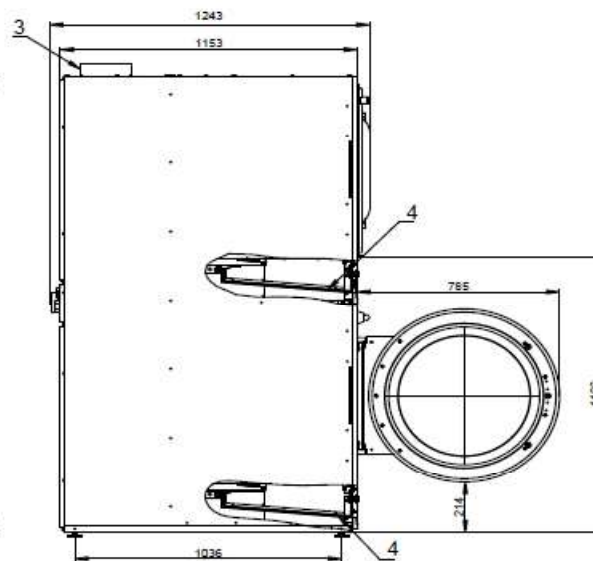

Linke Seite

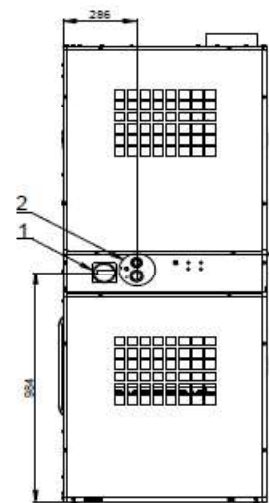

Rückseite

1. Hauptschalter
2. Hauptstromanschluss
3. Abluft
4. Filter