


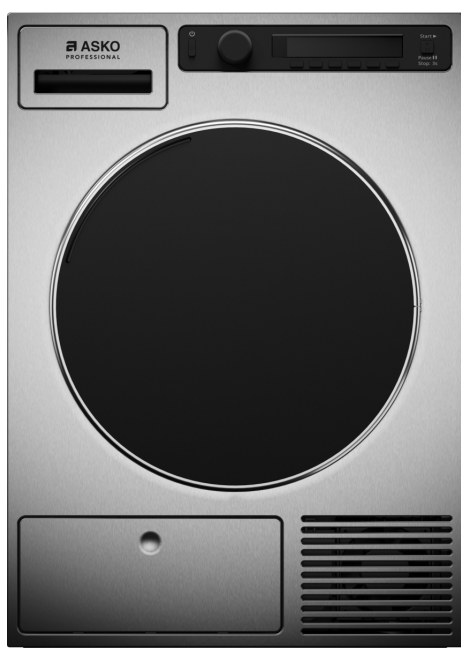

Professional dryer

TDC1481HC.S

Energieeffizienzklasse: E

Professional

Kapazität: 8 kg

Kondensationstrockner mit Wärmepumpe

Programmanzahl: 12

Auto condenser filter cleaning

Installation: Freistehend

Construction

- Installation: Freistehend
- Beladung: Frontlader
- Kapazität: 8 kg
- Trommelgröße: 145 l
- Wäschetrocknerart: Kondensationstrockner mit Wärmepumpe
- Heizsystem: Heat pump
- Door/frame: Plastic/chromed
- Durchmesser der Türöffnung: 340 mm
- Maximaler Öffnungswinkel der Tür: 180 °
- Positionierung des Türscharniers: Rechts/Links

Standard electrical connection

- Reprogrammable to 16A: No
- Anschlusswert: 1000 W
- Sicherung: 10 A
- Spannung (V): 220-240 V
- Frequenz: 50 Hz
- Elektro-Anschlusskabel: 2100 mm
- Steckertyp: Euro

Controls

- Type of control: Electronic
- Programmierbar: Ja
- Displaytyp: LCD-Display
- Anzeige der verbleibenden Zeit: Ja
- Programmanzahl: 12
- Verfügbare Sprachen in der Bedieneinheit: Chinese simplified, Chinese traditional, Swedish, Slovenian, Slovak, Russian, Polish, Norwegian, Dutch, Latvian, Lithuanian, Japanese, Italian, Croatian, French, Finnish, Estonian, Spanish, English, German, Danish, Czech

Logistikinformationen

- Breite: 595 mm
- Höhe: 850 mm
- Tiefe: 769 mm
- Verpackungsbreite: 640 mm
- Verpackungshöhe: 920 mm
- Verpackungstiefe: 838 mm
- Adjustable feet: 15 mm
- Nettogewicht: 57.4 kg
- Bruttogewicht: 62 kg
- Tiefe bei geöffneter Tür: 1165 mm
- Venting position / diameter: Left/right/back-diameter 100
- Artikel-Nr.: 737973

Features

- Sensoren: Feuchtigkeitssensor
- Trommelreversierung: Ja
- Load Light™ - Beleuchtung der Trommel: Nein
- Programmablaufanzeige: Display
- Kondenswasserbehälter: Ja
- Verzögerter Start: 30 Minuten bis 24 Stunden

- Einstellungen: Antifaltenfunktion, Refresh, Niedrigere Trocknungstemperatur, Verzögerter Start
- Anzeige, wenn das Programm bereit ist: Ja
- Auto condenser filter cleaning: Yes
- Einfach zu bedienender Flusensieb: Yes, Asko double lint filter
- Überhitzungsschutz: Für Motor und Elektronik

Performance

- Weighted condensation efficiency (Ct): 91 %
- Wassertankvolumen: 6 l

Energy label information

- Energieeffizienzklasse: E
- Energy consumption: 1.88 kWh
- Acoustic noise emission Eco: 66 dB(A)
- Duration of Eco (Tt): 118 min
- Energy consumption per 100 cycles: 129 kWh
- Durchschnittlicher Kondensationswirkungsgrad bei Volllast (Cdry): 91 %
- Noise level drying class: C
- Geschätzter jährlicher Energieverbrauch: 234.6 kWh
- Time in left-on mode: 5 min
- Condensation efficiency class: B
- Stromverbrauch im Standby-Modus: 0.8 W
- Weighted program time: 130 min

Test certificate

- ISO 9001 certified manufacturer: Yes

Emissions data

- Die Menge der CO₂-Äquivalent ausgedrückt werden (t): 0.309
- Kältemittel: R450A

Connection options

- Coin operation: Ja, vorbereitet

EAN

- EAN-Nr.: 3838782477171

