

IDR190

Trockner



MERKMALE

- Standardmäßig galvanisierte Trommel mit großem Durchmesser

OPTIONEN

- Münzbetrieb
- Vorderseite aus Edelstahl
- Trommelreversierung
- Doppeltes Türglas und Wärmedämmung
- Elektro- oder Gasheizung verfügbar
- Restfeuchtekontrolle Sensodry:

STEUERUNG

- Bedienungsfreundlicher Mikroprozessor (ECT) - intuitive Steuerung mit einfacher Auswahl von drei Programmen

- Extra große Türöffnung für einfaches Laden und Entladen

- Sichere Trocknung von empfindlicher Wäsche
- Feuchtigkeitserfassung in %
- Ideal für chemische Reinigungen, Feuerwehren
- verfügbar mit Easy sowie Full Control
- WLAN-Kit - zu bestellen über Zubehör

- Full Control Steuerung (FCT) - voll programmierbarer Timer mit der Möglichkeit der Restfeuchtekontrolle (nur OPL)



RADIAL- UND AXIALLUFTSTRÖMUNG

Für maximale Wärmeübertragung, geringen Energieverbrauch, kurze Trocknungszeit



ECO-AUSFÜHRUNG

Alle Trockner sind mit einem Heizelement mit geringeren kW erhältlich




EXTRA GROSSE TÜRÖFFNUNG

Für einfaches Be- und Entladen

IDR190		
KAPAZITÄT		
Kapazität 1:18	kg (lb)	9(20)
Kapazität 1:22	kg (lb)	8(18)
Trommelvolumen	l	190
Trommeldurchmesser	mm	Ø 760
LUFTDURCHFLUSS	m³/h	350
DURCHSCHNITTliche TROCKNUNGSZEIT	l/min.	0,150
MOTOREN		
Ventilator	kW	0,37
Antrieb	kW	0,18
GASHEIZUNG		
Gasanschluss	Zoll	1/2"
Elektroanschluss		3x380 - 415V 50/60Hz, 3x220 - 240V 50Hz 3x208 - 240V 60Hz, 3x440V 60Hz
Leistung	kW	12,5
	kBTU/h	42,7
ELEKTRISCHE HEIZUNG		
Elektroanschluss		3x380 - 415V 50/60Hz 3x220 - 240V 50Hz 3x208 - 240V 60Hz, 3x440V 60Hz 3x480V 60Hz
Leistung	kW	9/12
ABLUF	mm	Ø 200
ABMESSUNGEN		
H×B×T	mm	1465x795x815
Nettogewicht	kg	170
TRANSPORTANGABEN		
Verpackt H×B×T	mm	1570x880x885
Bruttogewicht	kg	180

Die Angaben zu den Abmessungen von Maschinen umfassen alle erweiterten Teile

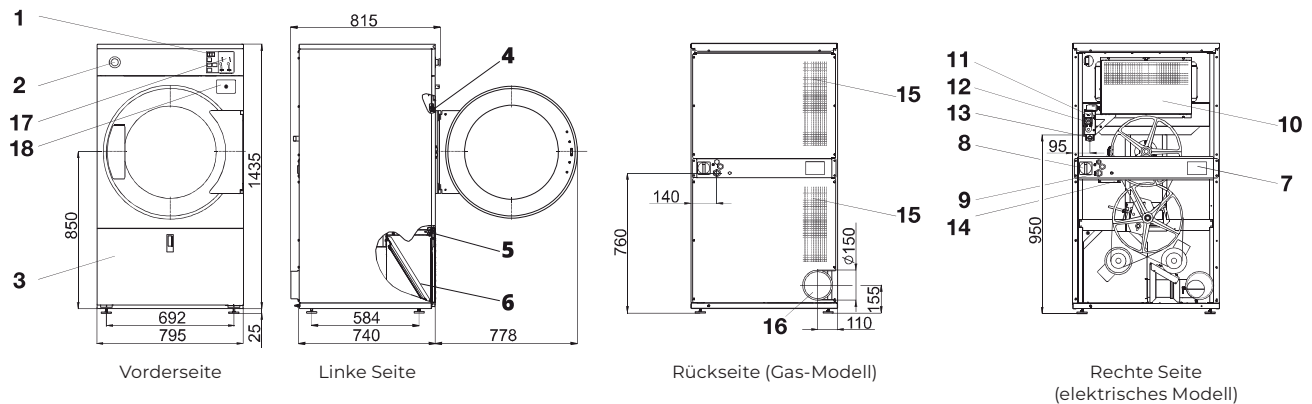

- | | | |
|---|----------------------------------|---|
| 1. Steuerung | 7. Typenschild | 14. Luftstromschalter |
| 2. Not-Halt-Taste (gilt nicht für die Version mit Münzzähler) | 8. Hauptschalter | 15. Ansaugung |
| 3. Abdeckung Flusensieb | 9. Hauptstromanschluss | 16. Abluftrohrleitung |
| 4. Mikroschalter Türschloss | 10. Heizkammer | 17. Münzzähler (Version mit Münzzähler) |
| 5. Mikroschalter Flusenabdeckung | 11. Gasventil (nur G-Modelle) | 18. Münzbehälter (Version mit Münzzähler) |
| 6. Flusensieb | 12. Druckregler (nur G-Modelle) | |
| | 13. Gasanschluss (nur G-Modelle) | |